


TECHNIK+

Akrilik Su Tutucu Derz Bandları

TECHNIK AC, BBA (British Board of Agrément) tarafından test edilmiştir. BBA Test No: T1-61007

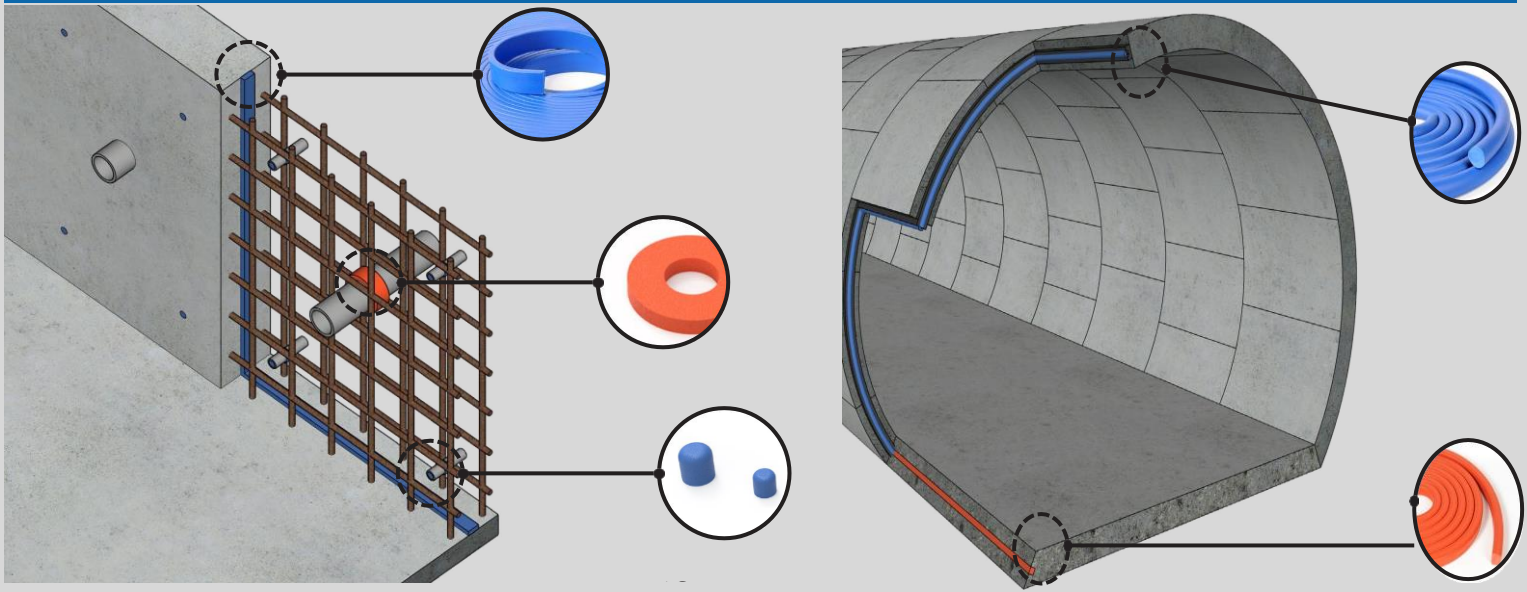

● ÖZELLİKLER

TECHNIK-AC, akrilik ve hidrofilik polimer esaslı su ile temas ettiğinde genişleyen, deformasyona dayanıklı su tutucu derz bandıdır. Elastikiyeti sayesinde su ile temasında %900'e kadar genişler, kuru ortamda da eski haline geri döner. Tuz, kireç ve kirli içerikli sulara, çeşitli kimyasallara, yağlara karşı dirençlidir. Hacim değişikliği molekül yapısını bozmaz, ideal hızla şişerek taze betona zarar vermez, yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir. Kalıcı olarak suya dayanıklıdır. Donma ve çözülmeden etkilenmez, oksitlenme ve korozyon yapmaz, makas veya maket bıçağıyla kesilebilir. Zehirli değildir.

● KULLANIM ALANLARI

Hidrostatik basınca maruz soğuk yapı derzlerinde, Su depolarında, Arıtma tesislerinde, Tünel segmentlerinde, Havuzlarda, Boru giriş ve çıkışlarında, Perde temellerde, Deniz suyuna maruz yapılarda.

● STANDART ÖLÇÜLER

05 mm x 20 mm 20 mt/rulo - 140 mt/kutu

10 mm x 20 mm 10 mt/rulo - 70 mt/kutu



Boston Kimya Müh. San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.

"Sealing Engineers"

www.boston-chemicals.com

cem@boston-chemicals.com

TECHNIK AC-300 Su Tutucu Derz Bandı

● TEKNİK ÖZELLİKLER

- *20°C'lik sıcaklığa ve %50 bağıl neme göre hesaplanmıştır.
- *7 gün sonunda genişleme oranı: 300% (DIN 73521)
- *14 gün sonunda genişleme oranı: 300% (DIN 73521)
- *Islak kuru genişleme oranı: 250% (DIN 73521)
- *Su basınç dayanımı: 7 bar @ 70m
- *Renk: Kırmızı | Yoğunluk: 1,275 g/cm³ | Sertlik: 40
- *Uygulama sıcaklığı: -20°C / 50°C
- *Test suyu sertliği (CaCO₃): 200ppm
- *Suyun sertliği ve tuz oranı şişmeyi etkiler.
- *Bentonit içermez.



TECHNIK AC-600 Su Tutucu Derz Bandı

● TEKNİK ÖZELLİKLER

- *20°C'lik sıcaklığa ve %50 bağıl neme göre hesaplanmıştır.
- *7 gün sonunda genişleme oranı: 500% (DIN 73521)
- *14 gün sonunda genişleme oranı: 600% (DIN 73521)
- *Islak kuru genişleme oranı: 500% (DIN 73521)
- *Su basınç dayanımı: 7 bar @ 70m
- *Renk: Sarı | Yoğunluk: 1,275 g/cm³ | Sertlik: 40
- *Uygulama sıcaklığı: -20°C / 50°C
- *Test suyu sertliği (CaCO₃): 200ppm
- *Suyun sertliği ve tuz oranı şişmeyi etkiler.
- *Bentonit içermez.



TECHNIK AC-900 Su Tutucu Derz Bandı

● TEKNİK ÖZELLİKLER

- *20°C'lik sıcaklığa ve %50 bağıl neme göre hesaplanmıştır.
- *7 gün sonunda genişleme oranı: 800% (DIN 73521)
- *14 gün sonunda genişleme oranı: 900% (DIN 73521)
- *Islak kuru genişleme oranı: 800% (DIN 73521)
- *Su basınç dayanımı: 7 bar @ 70m
- *Renk: Mavi | Yoğunluk: 1,275 g/cm³ | Sertlik: 40
- *Uygulama sıcaklığı: -20°C / 50°C
- *Test suyu sertliği (CaCO₃): 200ppm
- *Suyun sertliği ve tuz oranı şişmeyi etkiler.
- *Bentonit içermez.

